





## Шаровой кран Клингер Монобаль® КНМ-М/Р-Н

Одночастевой шаровой кран муфтовый, с редуцированным проходом

Муфта по ISO228/1

PN 40

Материал: стальное литье, Температурный режим: 0°C до +200 °C

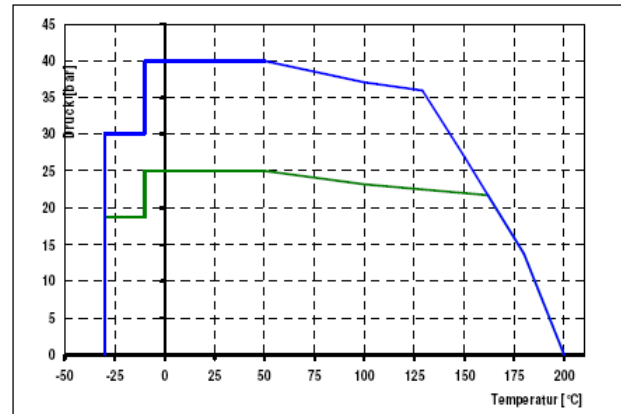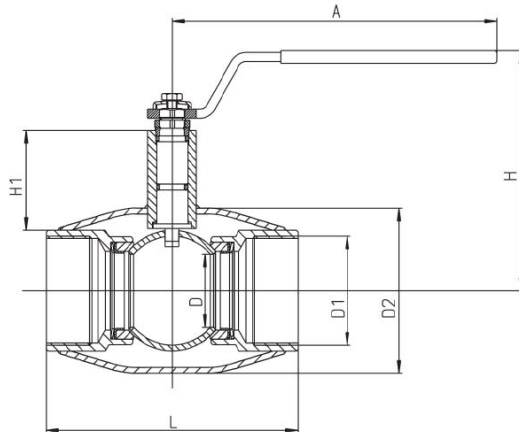

— DN10 – DN50

### Описание:

Шаровой кран Монобаль PN 40, одночастевой, с редуцированным проходом, необслуживаемое уплотнение штока с O-кольцом, подача давления возможна с любой стороны, уплотнение на проходе PTFE+ C, шар и шток из стали, корпус из стали. Обозначение материала VIII, Производитель: КЛИНГЕР



### Спецификация материалов:

Корпус: сталь EN 10217-2 P235 GH (1.0345)

Шар: нержавеющая сталь ENX5CrNi18-10 (1.4301)

Шток: нержавеющая сталь ENX8CrNi18-9 (1.4305)

O-кольцо: FPM (0°C + 200 °C)

Уплотнение: PTFE +C

Ручка: DN 10- DN 50 - гальванизированная сталь

| DN | PN | D  | D1   | D2   | H   | H1 | L   | A   | вес |
|----|----|----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 10 | 40 | 10 | R3/8 | 33,7 | 126 | 49 | 75  | 141 | 0,4 |
| 15 | 40 | 10 | R1/2 | 33,7 | 126 | 48 | 75  | 141 | 0,4 |
| 20 | 40 | 15 | R3/4 | 42,4 | 130 | 48 | 75  | 141 | 0,5 |
| 25 | 40 | 20 | R1   | 48,3 | 113 | 46 | 90  | 150 | 0,8 |
| 32 | 40 | 25 | R1 ¼ | 60,3 | 116 | 44 | 105 | 150 | 1,1 |
| 40 | 40 | 32 | R1 ½ | 76,1 | 139 | 67 | 120 | 188 | 1,8 |
| 50 | 40 | 40 | R2   | 88,9 | 145 | 66 | 145 | 188 | 2,3 |