

**Корпус:**

P235 GH (09Г2С)

Шар:

AISI 304 (08Х18Н10)

Шток:

AISI 303 (12Х18Н9)

Уплотнение штока:

FPM (Витон)

Уплотнение шара:

PTFE (Политетрафторэтилен)

Рукоятка:


DN 10-50 - оцинкованная сталь

Тип присоединения:

Резьба/резьба

Температура:

-40° С...+200° С

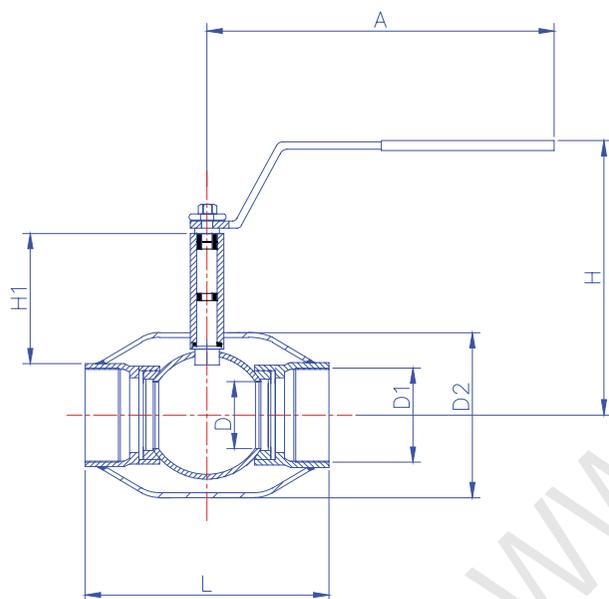

DN	PN	Код	D	D1	D2	H	H1	A	L	Kv	Масса, кг
10	40	T1-33-010-1	10	R 3/8	33,7	100	22	140	75	8	0,4
15	40	T1-33-015-1	10	R 1/2	33,7	100	21	140	75	8	0,4
20	40	T1-33-020-1	15	R 3/4	42,4	100	21	140	80	14	0,5
25	40	T1-33-025-1	20	R1	48,3	105	37	150	90	25	0,8
32	40	T1-33-032-1	25	R1 1/4	60,3	110	35	150	105	41	1,1
40	40	T1-33-040-1	32	R1 1/2	76,1	120	55	190	120	65	1,8
50	40	T1-33-050-1	40	R2	88,9	130	54	190	145	103	2,3

Вариант исполнения:

Возможна комплектация электроприводом **AUMA SG** и блоком управления для электропривода **AUMA MATIC AM 01.1**. Блок имеет встроенную кнопочную станцию, силовую часть с магнитными пускателями и световую индикацию положения шара.